
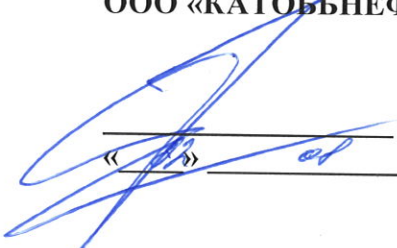


СОГЛАСОВАНО:
Заместитель руководителя
службы ОТ, ПБ и ООС
ООО «КАТОБЬНЕФТЬ»


«»  П.В. Князева
2025 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Исполнительный директор
ООО «КАТОБЬНЕФТЬ»


«»  С.В. Фокеев
2025 г.

Техническое задание
ШТАТИВ-ТРЕНОГА (ТРИПОД)
В СБОРЕ С ЛЕБЕДКОЙ

Нижневартовск, 2025 г.

1. Основание для проведения работ

- Приказ Минтруда России от 16.11.2020 г. №782н «Правила по охране труда при работе на высоте» 6 раздел «Требования к применению систем обеспечения безопасности работ на высоте» пункт 137.

2. Назначение устройства эвакуации:

Предназначено для подъема, спуска и удержания пользователей, занятых при проведении работ в канализационных колодцах, бассейнах, шахтах и других замкнутых пространствах. Предназначено для закрепления средств безопасности (например, СИЗ втягивающего типа), для страховки от падения при подъеме и спуске людей.

3. Описание устройства эвакуации:

Анкерное устройство типа В с лебедкой (не менее 10 метров). Силовой узел имеет 3 анкерных точки крепления. Узел крепления лебедки к триподу позволяет устанавливать лебедку одним движением. Штатная комплектация включает 2 блок ролика. Лебедка, поставляется в комплекте с треногой. Предназначено для применения в потенциально взрывоопасных средах.

4. Характеристики:

Высота трипода: 1,3 – 2,4 м.

Диаметр раскрытия опор: 1,2 – 2 м.

Рабочая нагрузка: 750 кг.

Грузоподъемность лебедки: 750 кг.

Длина троса лебедки: не менее 10 м.

Температурный режим эксплуатации: от -50 до +50 °С.

5. Требования по сертификации изделия:

- ТР ТС 019/2011

- ГОСТ EN 16415-2015

- ГОСТ EN 795-2019

- ГОСТ 31441.1-2011

Разработал:

Главный специалист по ОТ, ПБ и ООС

Е.А. Крылова