




PeWeTe
energy in motion

Группа компаний
ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС


СОГЛАСОВАНО:

Директор по качеству сервиса,
охране труда, промышленной
безопасности и охраны
окружающей среды
ООО «Петро Велт Технолоджис»


Д.Г. Киликиди
«03» 12 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО «Петро Велт Технолоджис»

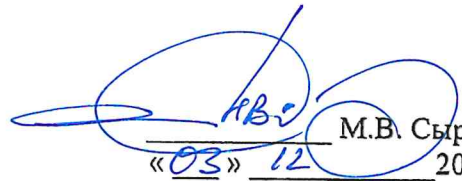
М.В. Сыртланов
«03» 12 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку специальной обуви для работников буровых бригад

Сапоги летние жесткий подносок

Москва 2024

1. Основание для проведения работ

В соответствии с требованиями охраны труда и промышленной безопасности группы компаний «Петро Велт Технолджис» - ООО «Катойл-Дриллинг», ООО «КАТКоневфть», ООО «КАТОБНЕФТЬ» используется специальная обувь.

2. Назначение продукции

Настоящее техническое задание распространяется на летнюю обувь для работников буровых бригад и работников флотов по гидравлическому разрыву пластов.

3. Технические требования

Сапоги изготовлены литьевым методом крепления подошвы из ПУ/Нитрил.

- В качестве материалов для верха обуви используется натуральная кожа толщиной 1,8–2,0 мм. Голенище высотой не менее 27,5 см с петлями для удобства надевания. Подкладка из полотна нетканого, карман из натурального кожевенного спилка.

- Вкладная стелька должна быть из материала впитывающего влагу и обеспечивать комфорт при носке.

- Для защиты в носочной части стопы применяются композитные внутренние защитные носки ударной прочностью 200 Дж (Мун 200), с прокладкой, препятствующей надавливанию верхнего края на стопу.

- Подошва двухслойная обеспечивает сопротивление к скольжению, стойкость к агрессивным средам и высоким температурам.

- Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы 5 мм обеспечивает защиту от скольжения по зажиренным поверхностям, а расположенный под углом рисунок протектора обеспечивает самоочищение подошвы от загрязнений.

Верх обуви: кожа натуральная.

Подкладка: полотно нетканое, спилки подкладочный.

Подошва: двухслойная, полиуретан + нитрильная резина.

Метод крепления: литьевой.

Глубина протектора: 5 мм

Защитный носок: композитный (Мун 200).

Стелька: вкладная анатомическая. Антипрокольная стелька (1200 Н).

Цвет: черный.

Высота: не менее 27,5 см.

Полнота: 10.

Защитные свойства: З, Ми, Мп, Мун200, Нм, Нс, Сж, См, К20, Щ20, То, Эс.

Соответствие: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001.

4. Наличие документации и инструментов:


- Сертификат качества с печатью завода-изготовителя и датой изготовления.

5. Гарантийные обязательства

Поставщик гарантирует:

- Соответствие параметров и характеристик требованиям технического задания.

Разработал:
Главный специалист по ОТ, ПБ и ООС
ООО «КАТОБТНЕФТЬ»



Е.А. Крылова

СОГЛАСОВАНО:

Исполнительный директор ООО «Катойл-Дриллинг»



С.В. Фокеев

Исполнительный директор ООО «КАТКонефть»



А.В. Гусаков

Исполнительный директор ООО «КАТОБТНЕФТЬ»




А.А. Трегубов

Директор по ОТ, ПБ и ООС ООО «Катойл-Дриллинг»



М.А. Шуляев

Директор по ОТ, ПБ и ООС ООО «КАТКонефть»



А.В. Лагутин

Директор по ОТ, ПБ и ООС ООО «КАТОБТНЕФТЬ»



Г.А. Росляков