


650ER450/3 4/2 2M60

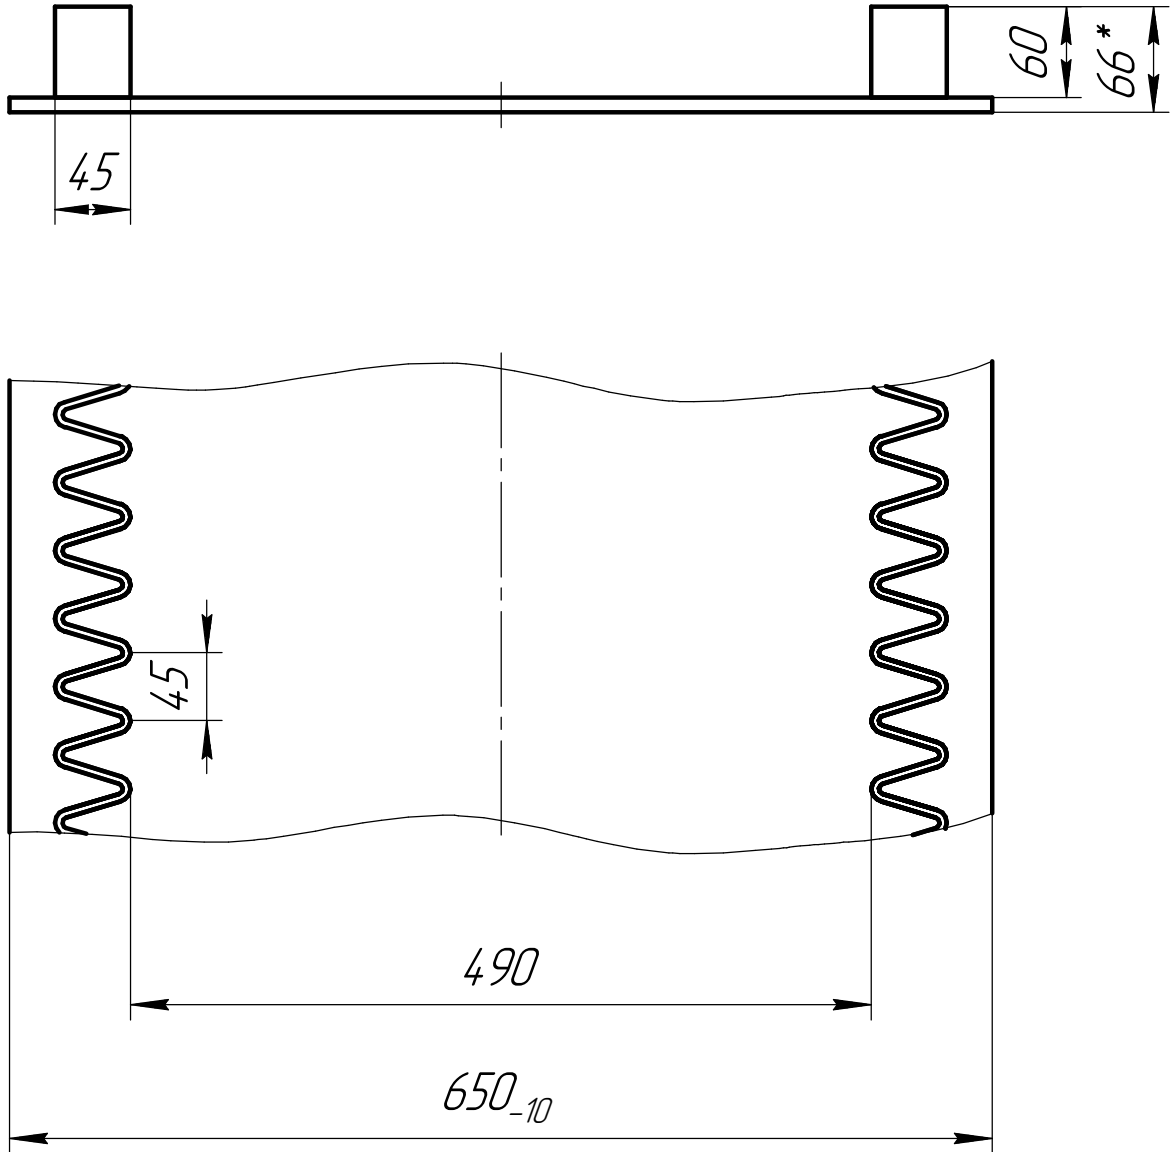

1 * Размер для справок.

2 Разрывная прочность ленты 450 Н/мм.

3 На конвейер взвешивания 06.06.L2 применять ленту L=3630 мм.

4 На конвейер взвешивания 09.17.L2 применять ленту L=4630 мм.

650ER450/3 4/2 2M60

Конвейерная лента
с гофробортами

Лит.	Масса	Масштаб
		1:5
Лист		Листов 1

ООО "ВеллПроп"

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дробл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Макаров С.А.		28.05.2024
Пров.		Ольков Е.В.		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.		Суковатов В.Ю.		